

NEXT


AR1612 EBRO IP WALL LIGHT



- EN** Indoor use only.
FR À réserver exclusivement à un usage intérieur.
NL Alleen binnen gebruiken.
DE Nur für den Innengebrauch.

Produced in China for :
Fabriqué en Chine pour :
Geproduceerd in China voor :
Hergestellt in China für :
Next Retail Ltd,
Desford Road,
Leicester,
LE19 4AT

Next Retail (Ireland) Ltd,
13-18 City Quay,
Dublin 2,
D02 ED70

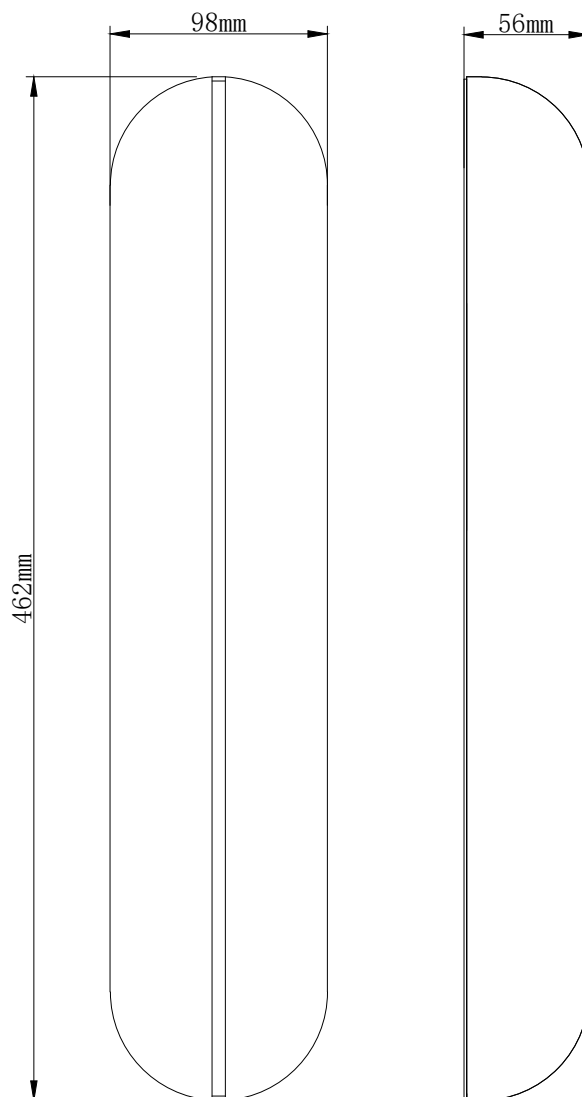

EN - For customer services, please get in touch using the "contact us" page on our website.
FR - pour le service client, veuillez nous contacter en utilisant la page « contactez-nous » sur notre site Web.
NL - Voor klantenservice kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op onze website.
DE - Für den Kundendienst kontaktieren Sie uns bitte über die Seite „Kontakt“ auf unserer Website.



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





SAFETY DISCLAIMER

ENGLISH

Safety:

1. Please keep for future reference.
 2. For indoor use only.
 3. This is a Class II product and must not be connected to earth.
 4. This product is not dimmable.
 5. The light source of this item is not replaceable – when the light source reaches the end of its life, the whole item needs to be replaced.
 6. LED Light source: 10W.
 7. Light output: 700 lumen.
 8. Colour temperature: 3000 Kelvin.
 9. Long life lamp 25000 hours (domestic use only)
 10. This product contains a light source of energy efficiency class F
 11. Safety & Care: Always switch off the power supply before changing lightbulbs or cleaning. Allow bulbs to cool before handling.
 12. If attaching product or components to a surface, ensure the area is free of any hidden wires, water or gas pipes. Do not install on newly plastered or painted surfaces, this may affect the finish.
 13. To prevent risk of electric shock, switch off at the mains supply before installing or maintaining this product. If you are in any doubt, please contact a competent person.
 14. Clean with a soft dry cloth only.
 15. UK wiring regulations state that all fixed electrical installations in homes must legally comply with BS 7671 (IET Wiring Regulations). This standard provides guidance on installation by dividing a bathroom into different zones - 0, 1, 2 and Outside Zones.
 - Zone 0: in the bath or shower itself.
 - Zone 1: the area around the bath or shower up to a height of 2250 mm from the floor, with a radius of 600 mm from the water outlet.
 - Zone 2: an area stretching 600 mm outside the perimeter of the bath or shower, and to a height of 2250 mm from the floor. The area around a sink within a radius of 600 mm from the tap should also be treated as Zone 2.
- Outside Zones: Anything outside Zones 0, 1, or 2, and where no water jet is likely to be used for cleaning purposes.
- IMPORTANT - This light has an IP44 rating and may be installed in zone 2 and outside zones of a bathroom, with the supply circuit protected by an RCD.
16. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regularly check the cable, transformer (if relevant) and all other parts for damage. If any part is damaged the product must not be used.
 17. For your safety, this product must be installed in accordance with local Building Regulations. If in any doubt, or where required by the law, consult a competent person who is registered with an electrical self-certification scheme.
- Further information is available online or from your Local Authority.



SAFETY DISCLAIMER

18. The fittings supplied are suitable for plaster ceilings and timber joists/solid masonry walls. Different surfaces may require alternative screws and plugs that must be purchased separately.
19. IMPORTANT: The fixing point(s) and fixings must be capable of supporting the full weight of the light fitting. Ensure screws are installed into joists or suitable solid building structure to at least 25mm depth.
20. IMPORTANT! Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries, electrical installation may only be carried out by an authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.
21. Connect the switched live conductor of your house wiring (normally brown or red) to the live terminal or wire which is marked "L" or "Live" and/or coloured brown. Connect the neutral conductor of your house wiring to the neutral terminal or wire which is marked "N" or "Neutral" and/or coloured blue.
22. Connect the earth conductor of your house wiring (normally bare or with green/yellow sleeving) to the earth terminal of the fitting marked "E", "Earth" and/or coloured green/yellow.
23. Double check all connections are secure and no loose strands of wire are left out of the connector.
24. Ensure the product is fully assembled as illustrated and all fixings are fully tightened before use. Check fixings regularly to ensure they remain tight.
25. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that this item should not be disposed of as household waste; it should be recycled in accordance with local environmental regulations.

FRANÇAIS

Précautions d'utilisation:

1. N'hésitez pas à les conserver.
2. À réserver exclusivement à un usage intérieur.
3. Il s'agit d'un produit de classe II et ne doit pas être mis à la terre.
4. Ce produit n'est pas dimmable.
5. La source lumineuse de ce luminaire doit être remplacée exclusivement par le fabricant, par l'un de ses représentants agréés ou par tout autre professionnel qualifié.
6. Source de lumière LED : 10 W.
7. Sortie de la lumière : 700 lumen.
8. Température de couleur : 3000 Kelvin.
9. Lampe longue durée de 25000 heures (usage domestique uniquement).
10. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
11. Sécurité et entretien : Couper toujours l'alimentation électrique avant de changer les ampoules ou de nettoyer. Laisser les ampoules refroidir avant de les manipuler.
12. Si un produit ou des composants sont fixés à une surface, s'assurer que la zone est exempte de tout fil caché, conduite d'eau ou de gaz. Ne pas installer



SAFETY DISCLAIMER

sur des surfaces fraîchement enduites et peintes, cela pourrait affecter la finition.

13. Pour éviter tout risque de choc électrique, couper l'alimentation secteur avant d'installer ou d'entretenir ce produit. En cas de doute, contacter une personne compétente.

14. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec.

15. Les réglementations et normes en vigueur (NFC 15-100) indiquent que les installations de matériaux électriques pour les salles d'eau et salles de bain doivent respecter des règles selon des zones définies : 0, 1, 2 et zones extérieures.

Zone 0 : représente la zone directe de réception de l'eau (que ce soit pour une douche ou une baignoire).

Zone 1 : correspond à la zone de projection d'eau sur une hauteur de 2,25 m au-dessus du sol, avec un rayon de 600 mm autour du bac.

Zone 2 : représente une distance de 60 cm d'une baignoire ou d'une douche et à une hauteur de 2,25 m du sol. La zone autour d'un lavabo, dans un rayon de 60 cm autour du robinet, devrait être considérée en zone 2.

Zones hors volume : pour toute installation hors des zones 0, 1 ou 2, où aucun jet d'eau n'est susceptible d'être utilisé à des fins de nettoyage.

IMPORTANT – Ce luminaire dispose d'une cote IP44 et peut-être installé en zone 2 et zones extérieures d'une salle de bain connectée à un circuit d'alimentation équipé d'un disjoncteur protégé par un dispositif différentiel à courant résiduel (de type DDR, RCD).

16. **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** Vérifier régulièrement l'état du câble, du transformateur (le cas échéant) et de toutes les autres pièces. Si une pièce est endommagée, le produit ne doit pas être utilisé.

17. Pour votre sécurité, ce produit doit être installé conformément aux réglementations locales en matière de construction. Le luminaire doit être installé sur un circuit d'éclairage adapté.

18. Les raccords fournis conviennent aux plafonds en plâtre et aux solives en bois/murs en maçonnerie pleine. Différentes surfaces peuvent nécessiter des vis et des chevilles alternatives qui doivent être achetées séparément.

19. **IMPORTANT** : Le(s) point(s) de fixation et les fixations doivent être capables de supporter tout le poids du luminaire. S'assurer que les vis sont installées dans les solives ou dans une structure de bâtiment solide appropriée à au moins 25 mm de profondeur.

20. **ATTENTION** ! Toujours couper l'alimentation au panneau principal avant de procéder à l'installation. Dans certains pays, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Pour en savoir plus, contacter les autorités locales compétentes en la matière.

21. Connecter le conducteur sous tension commuté du câblage de votre maison (normalement marron ou rouge) à la borne sous tension ou au fil marqué « L » ou « Live » et/ou de couleur marron. Connecter le conducteur neutre du câblage de votre maison à la borne ou au fil neutre marqué « N » ou « Neutral » et/ou de couleur bleue.

22. Connecter le conducteur de terre du câblage de votre maison (normalement nu ou avec une gaine verte/jaune) à la borne de terre du raccord marquée « E », « Earth » et/ou de couleur vert/jaune.

23. Vérifier à nouveau que toutes les connexions sont sécurisées et qu'aucun brin de fil libre n'est laissé hors du connecteur.

24. S'assurer que le produit est entièrement assemblé comme illustré et que toutes les fixations sont complètement serrées avant utilisation. Vérifier



SAFETY DISCLAIMER

régulièrement les fixations pour s'assurer qu'elles sont toujours bien serrées.

25. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix indique que cet article ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ; il doit être recyclé conformément aux réglementations environnementales locales.

NEDERLANDS

Veiligheid:

1. Gelieve te bewaren voor toekomstig gebruik.
2. Alleen binnen gebruiken.
3. Dit is een klasse II-product en mag niet worden geaard.
4. Dit product is niet dimbaar.
5. De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron niet meer werkt, moet de volledige lamp vervangen worden.
6. LED-lichtbron: 10 W.
7. Lichtvermogen: 700 lumen.
8. Kleurtemperatuur: 3000 Kelvin.
9. Lamp met lange levensduur 25000 uur (alleen voor huishoudelijk gebruik).
10. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
11. Veiligheid en hantering: Schakel altijd de voeding uit voordat je lampen vervangt of schoonmaakt. Laat de gloeilampjes afkoelen voordat je ze aanraakt.
12. Als je een product of onderdelen op een oppervlak bevestigt, zorg er dan voor dat de ruimte vrij is van verborgen draden, water- of gasleidingen. Niet monteren op pas gepleisterde of geverfde oppervlakken. Dit kan de afwerking aantasten.
13. Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, schakel je eerst de netvoeding uit voordat je dit product plaatst of onderhoudt. Neem bij twijfel contact op met een bevoegd persoon.
14. Alleen reinigen met een zachte droge doek.
15. De Britse bedradingsvoorschriften bepalen dat alle vaste elektrische installaties in woningen wettelijk moeten voldoen aan BS 7671 (IET Wiring Regulations). Deze norm geeft richtlijnen voor de installatie door een badkamer in verschillende zones te verdelen - 0, 1, 2 en buitenzones.
 - Zone 0: in het bad of de douche zelf.
 - Zone 1: het gebied rond het bad of de douche tot een hoogte van 2250 mm vanaf de vloer, met een straal van 600 mm vanaf de waterafvoer.
 - Zone 2: een gebied van 600 mm buiten de omtrek van het bad of de douche, tot een hoogte van 2250 mm vanaf de vloer. Het gebied rond een wastafel met een straal van 600 mm vanaf de kraan wordt ook als zone 2 gezien en moet dus ook op deze manier worden behandeld.Buiten Zones: Alles buiten Zones 0, 1, of 2, en waar waarschijnlijk geen waterstraal voor reinigingsdoeleinden zal worden gebruikt.
- BELANGRIJK - Deze lamp heeft een IP44 classificatie en mag geïnstalleerd worden in zone 2 en buiten zones van een badkamer, en het voedingscircuit is beveiligd door een RCD.
16. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Controleer de kabel, transformator (indien van toepassing) en alle andere onderdelen regelmatig op



SAFETY DISCLAIMER

beschadigingen. Als een onderdeel beschadigd is, mag het product niet worden gebruikt.

17. Monteer voor je eigen veiligheid dit product in overeenstemming met lokale bouwvoorschriften. De armatuur moet op een geschikt verlichtingscircuit worden gemonteerd.

18. De meegeleverde hulpstukken zijn geschikt voor gipsplafonds en houten balken/massieve muren. Voor andere oppervlakken kunnen alternatieve schroeven en pluggen nodig zijn die afzonderlijk moeten worden aangeschaft.

19. BELANGRIJK: De montagepunten en bevestigingen moeten het volledige gewicht van de verlichtingsarmatuur kunnen dragen. Zorg ervoor dat de schroeven in een balk of andere geschikte stevige bouwconstructie geplaatst zijn met een diepte van minimaal 25 mm.

20. BELANGRIJK! Schakel de stroom altijd uit voordat met de installatie wordt begonnen. In sommige landen mogen elektrische installaties alleen worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien. Neem daarom contact op met de plaatselijke overheid voor advies.

21. Sluit de geschakelde stroomgeleider van je huisbedrading (normaal gesproken bruin of rood) aan op de stroomklem of draad waarop "L" of "Live" staat en/of als deze bruin gekleurd is. Sluit de nulgeleider van je huisbedrading aan op de neutraalklem of draad waarop "N" of "Neutral" staat en/of als deze blauw gekleurd is.

22. Sluit de aardingsgeleider van je huisbedrading (normaal kaal of met groen/gele hoes) aan op de aardklem van de armatuur, gemarkeerd met "E", "Earth" en/of als deze groen/geel gekleurd is.

23. Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten en er geen losse draadstrengen uit de connector komen.

24. Zorg ervoor dat het product volledig gemonteerd is zoals afgebeeld en dat alle bevestigingen volledig vastgedraaid zijn voor gebruik. Controleer regelmatig of de bevestigingen goed vastzitten.

25. Het pictogram met de doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat dit item niet weggegooid mag worden als huishoudelijk afval. Het moet gerecycled worden in overeenstemming met de lokale milieuvoorschriften.

DEUTSCH

Sicherheitshinweis:

1. Bitte bewahre sie zum späteren Nachlesen auf.

2. Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet

3. Dies ist ein Produkt der Klasse II und darf nicht an die Erde angeschlossen werden.

4. Dieses Produkt ist nicht dimmbar.

5. Das Leuchtmittel dieser Lampe kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Leuchtmittel nicht mehr funktioniert, muss die ganze Lampe ersetzt werden.

6. LED-Lichtquelle: 10 W.

7. Lichtleistung: 700 Lumen.

8. Farbtemperatur: 3.000 Kelvin.

9. Lampe mit langer Lebensdauer – 25000 Stunden (nur Hausgebrauch).

10. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.




SAFETY DISCLAIMER





11. Sicherheit und Handhabung: Schalten Sie vor dem Auswechseln von Glühbirnen oder der Reinigung immer die Stromversorgung aus. Lassen Sie Glühbirnen immer erst abkühlen, bevor Sie sie berühren.
12. Wenn Sie das Produkt oder die Komponenten an einer Oberfläche befestigen, stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von versteckten Kabeln, Wasser- oder Gasleitungen ist. Nicht auf frisch verputzten oder gestrichenen Flächen installieren, da dies die Oberfläche beschädigen kann.
13. Um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie dieses Produkt installieren oder warten. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine fachkundige Person.
14. Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
15. Die Anforderungen an die Elektroinstallation im Bad sind in der DIN-Norm DIN VDE 0100-701:2008-10 festgelegt. Es werden verschiedene Schutzzonen unterschieden:
 - Zone 0: Der Schutzbereich 0 definiert den Innenbereich einer Badewanne oder Dusche.
 - Zone 1: Der Schutzbereich 1 erstreckt sich über dem Schutzbereich 0 bis auf eine Höhe von mindestens 2,25 m über dem Fußboden oder bis zur Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes oder Wasserauslasses.
 - Zone 2: Der Schutzbereich 2 gilt an den Wänden bis zu einer Höhe von mindestens 2,25 m ab Fußbodenoberkante oder bis zur Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes oder Wasserauslasses. Seitlich reicht er 60 cm über den Schutzbereich 1 hinaus.
 - Äußere Zonen: Alles außerhalb der Zonen 0, 1 oder 2 und außerhalb der Beaufschlagung mit Strahlwasser.WICHTIG: Diese Leuchte entspricht Schutzart IP44 und darf demnach in Zone 2 und äußeren Zonen installiert werden.
16. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel, den Transformator (sofern vorhanden) und alle anderen Teile auf Schäden. Wenn ein Teil beschädigt ist, darf das Produkt nicht verwendet werden.
17. Zu Ihrer Sicherheit muss dieses Produkt in Übereinstimmung mit örtlichen Bauvorschriften installiert werden. Die Leuchte muss an einen geeigneten Beleuchtungskreislauf angeschlossen werden.
18. Die mitgelieferten Halterungen sind für Putzdecken und Holzbalken/Massivmauerwerk geeignet. Für andere Oberflächen sind möglicherweise andere Schrauben und Dübel erforderlich, die separat erworben werden müssen.
19. WICHTIG: Der/die Befestigungspunkt(e) und die Befestigungsmittel müssen das volle Gewicht der Leuchte tragen können. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben mindestens 25 mm tief in die Balken oder eine geeignete solide Gebäudestruktur eingebaut werden.
20. WICHTIG! Vor der Installation immer den Strom abschalten. In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationsarbeiten nur von autorisierten Elektrofachleuten durchgeführt werden. Im Zweifelsfall weitere Informationen bei den örtlichen Behörden einholen.
21. Schließen Sie den geschalteten stromführenden Leiter Ihrer Hausinstallation (normalerweise braun oder rot) an den stromführenden Anschluss oder Leiter an, der mit „L“ oder „Live“ gekennzeichnet und/oder braun gefärbt ist. Schließen Sie den Nullleiter Ihrer Hausinstallation an den Nullleiteranschluss oder den Leiter an, der mit „N“ oder „Neutral“ gekennzeichnet und/oder blau gefärbt ist.
22. Schließen Sie den Erdungsleiter Ihrer Hausinstallation (normalerweise blank oder mit grüner/gelber Ummantelung) an den Erdungsanschluss der Leuchte an, die mit „E“, „Earth“ gekennzeichnet und/oder grün/gelb markiert ist.
23. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen sicher sind und keine losen Drähte aus dem Anschluss herausragen.



SAFETY DISCLAIMER


24. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt wie abgebildet vollständig zusammengebaut ist und alle Befestigungen vor dem Gebrauch fest angezogen sind. Überprüfen Sie die Befestigungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
25. Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne weist darauf hin, dass dieser Artikel nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern gemäß den örtlichen Umweltvorschriften recycelt werden muss.

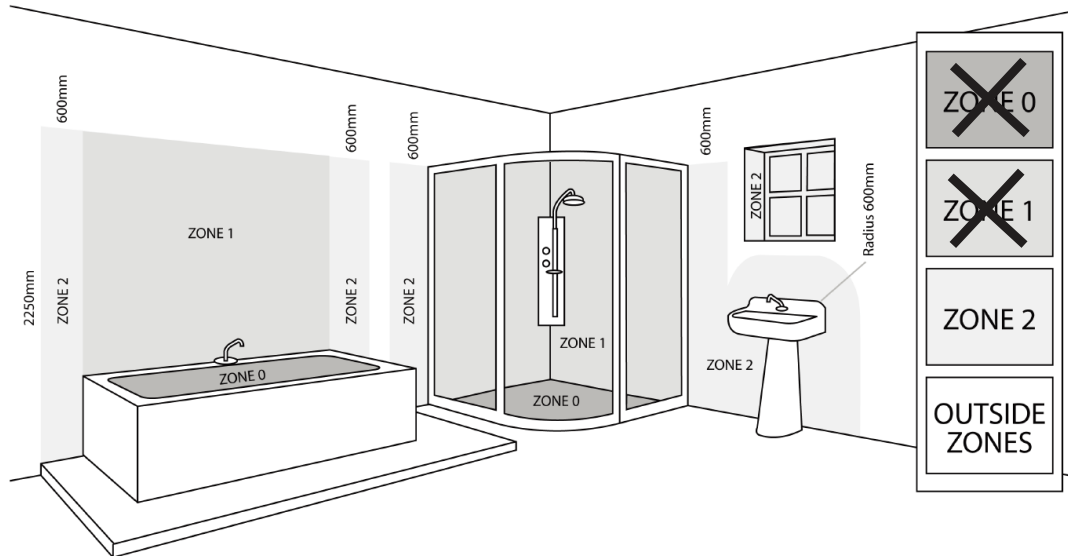

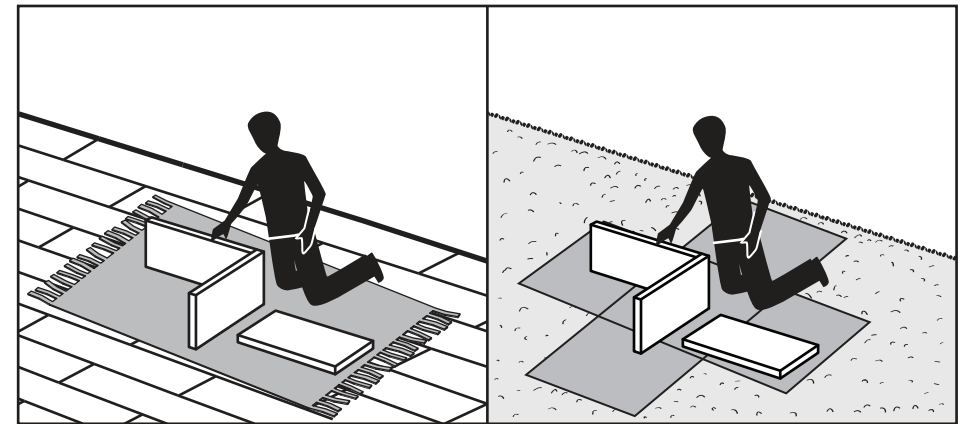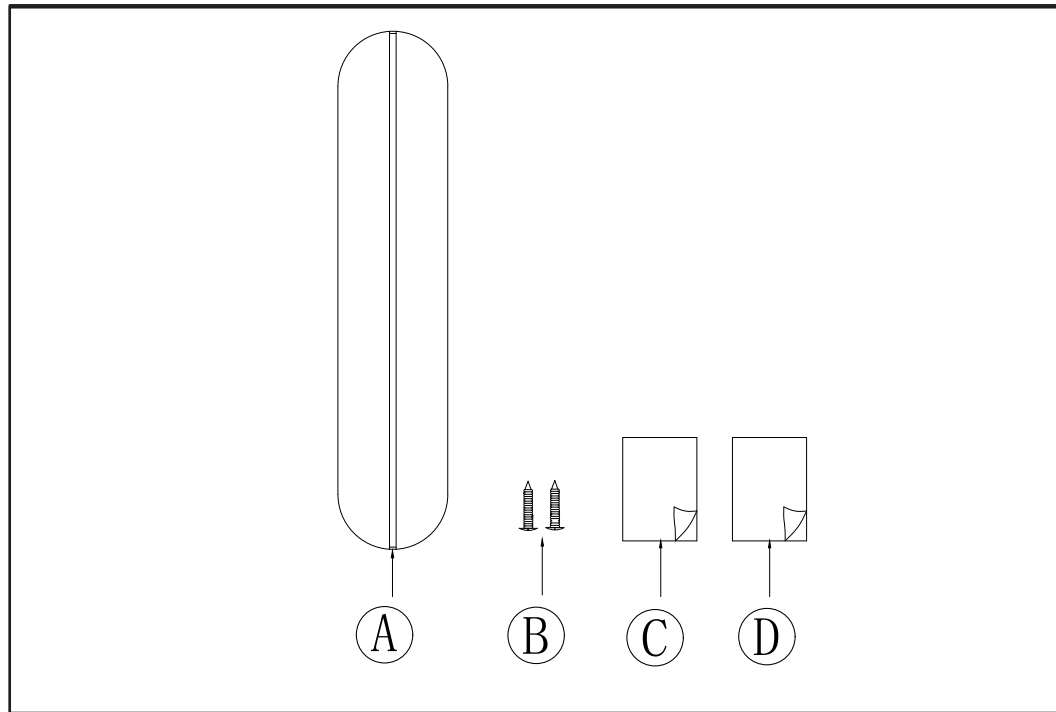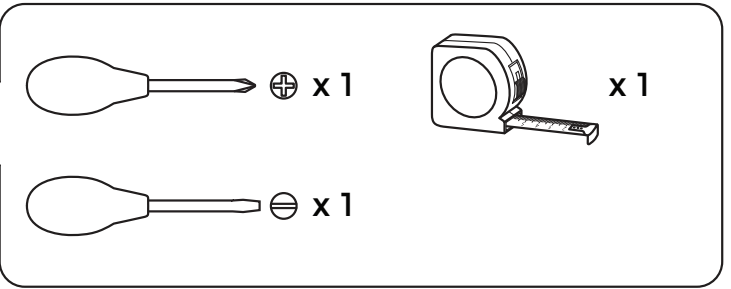
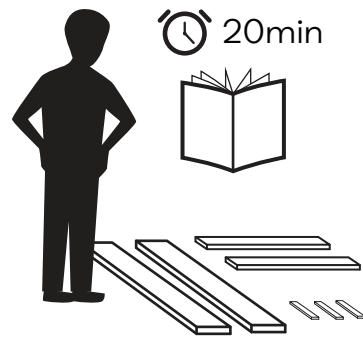


Ref	Dimensions	Qty
A	W98*D56*H462MM	1
B	L38MM	2
C	A4 X 6	1
D	A4 X 1	1


1

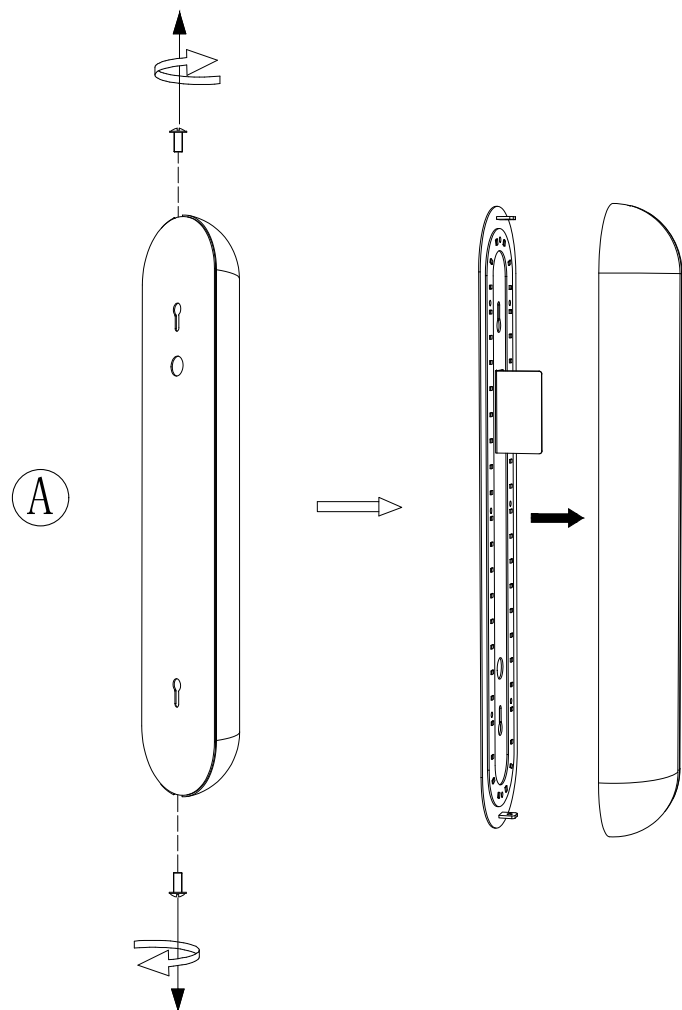

2

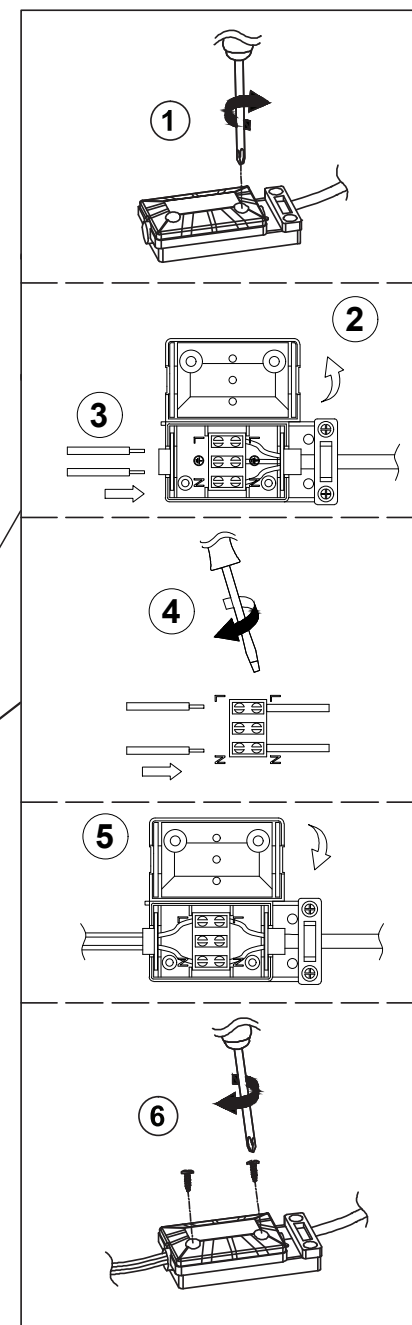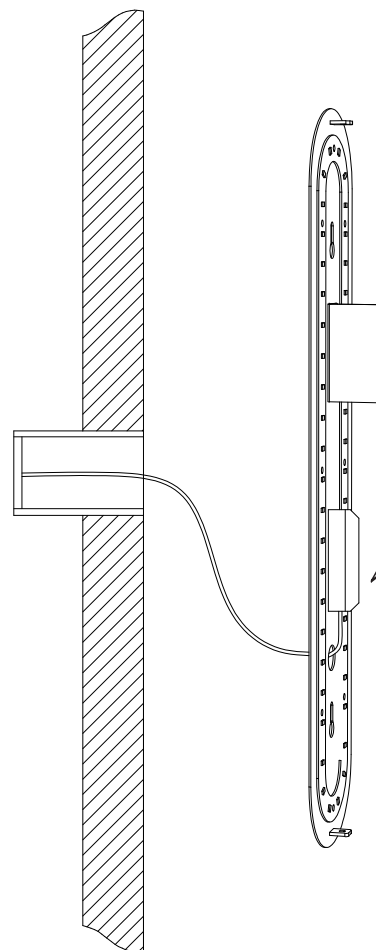

3

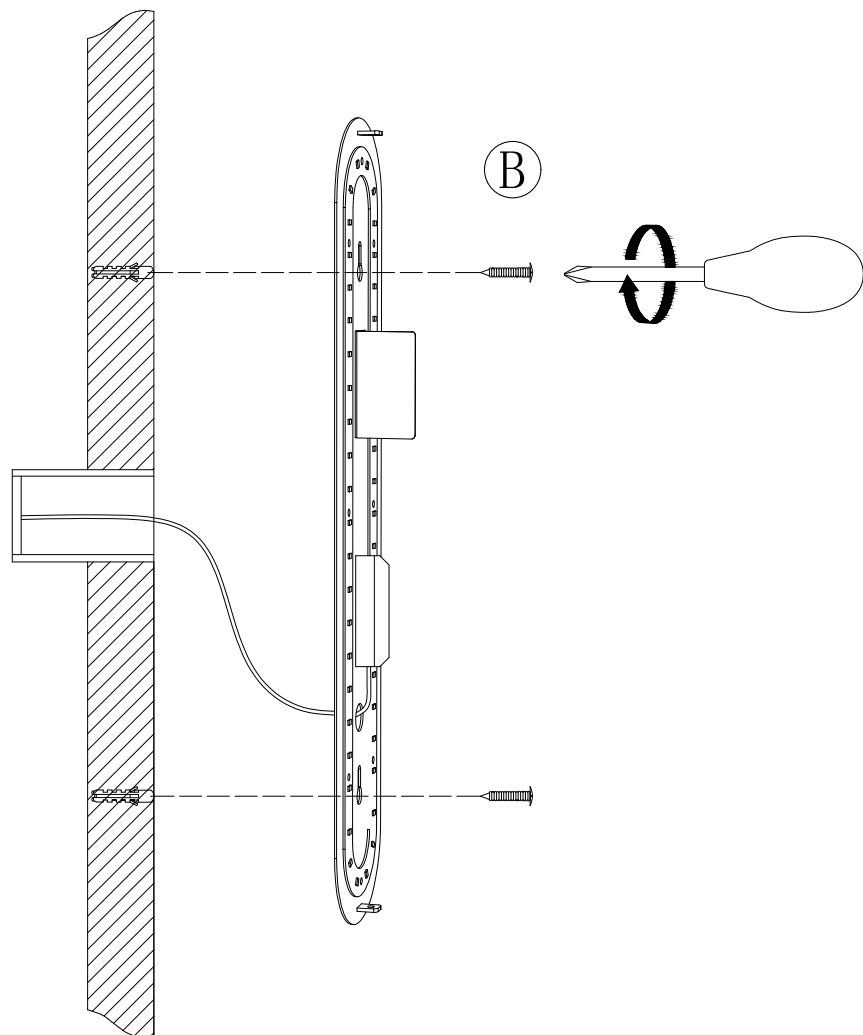

4

