

LAURA ASHLEY



IL3903

ENID WALL LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.

Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

- * If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
- * This fitting should be fitted in accordance with current IEE Wiring Regulations and Building Regulations.
- * To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
- * To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
- * This fitting is Class 2 =  therefore no earth is required and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
- * Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
- * When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.
- * This fitting is designed for use with self-shielded tungsten halogen lamps = 


INSTALLATION

TO PREVENT DAMAGE - DO NOT REMOVE THE PROTECTIVE PACKAGING SURROUNDING THE GLASS DROPPERS UNTIL THIS ITEM HAS BEEN INSTALLED.

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. If you are fitting this product in place of an existing one, you may find that there are more than 3 sets of cables connected. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting. Before removing existing fitting, carefully note position of each set of cables.
3. Using the fitting as a template, mark and drill fixing holes in the wall. Ensure the holes are drilled into a solid wall or other suitable mounting and not just into plaster. ① Attach the mounting bracket to the wall using suitable fixings. **Take care not to damage wiring.**
4. The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows: Use a screwdriver to lever open the connector block housing and feed supply cable through rubber sleeve. The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows: ②
 - Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked “L”) on the terminal block.
 - Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked “N”) on the terminal block.




Please note: No earth should be connected to any part of this fitting. If an earth is present please terminate these in a separate terminal block (not supplied) to ensure that continuity is maintained for the earth circuit.

Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the connector block. Ensure terminals and rubber sleeve are correctly seated then close connector block housing.

5. Offer fitting up to the mounting bracket and secure in place using the screws removed earlier. Ensure that the fitting is securely attached. **Take care not to damage wiring.** ③
6. With the item mounted you can now carefully remove all of the protective packaging covering the glass dropper sets. Do not forcefully remove the packaging as this could cause the metal hanging rings to stretch.
7. Fit the bulb: Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded.** ④
If using tungsten halogen bulbs these must be self-shielded typed marked with 
Do not touch halogen bulbs with bare hands as this will shorten their life.
8. Switch on the electricity supply at the fuse board.

LAURA ASHLEY

IL3903

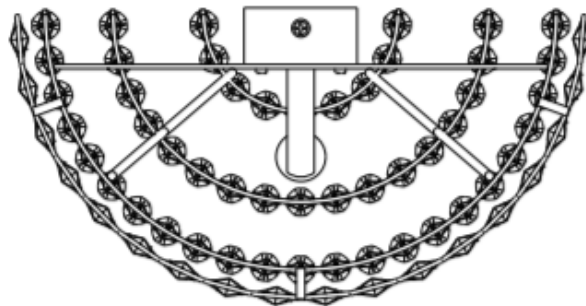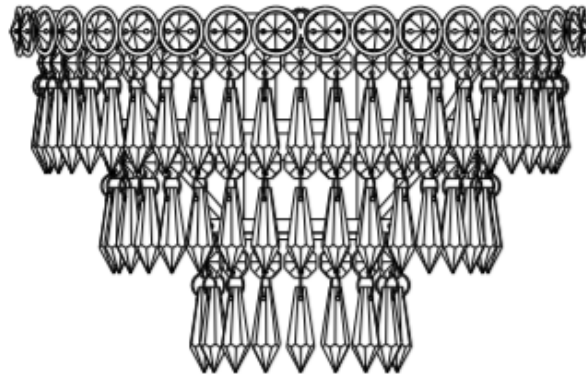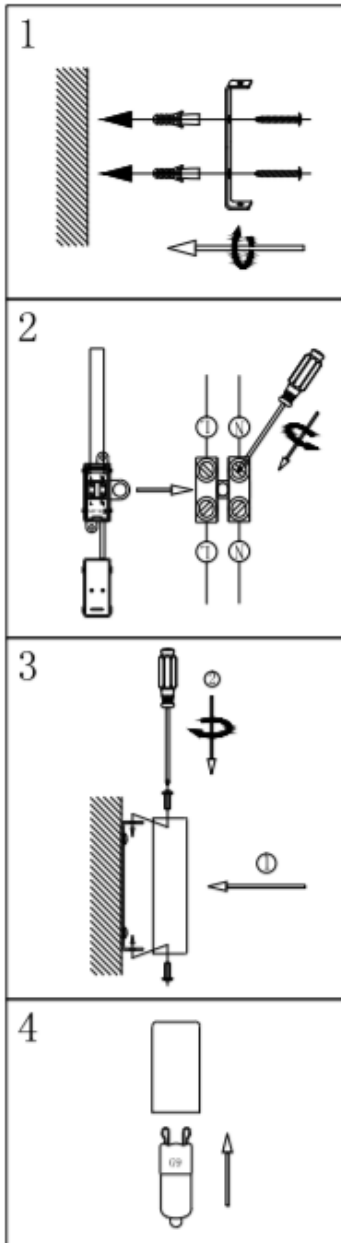

GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

LAURA ASHLEY



IL3903

APPLIQUE MURALE ENID INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre sécurité.

Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour référence future.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- * En cas de doute, consultez une personne compétente pour obtenir des conseils à propos de l'installation d'un équipement électrique.
- * Ce luminaire doit être installé conformément aux Réglementations actuelles de câblage et de construction IEE.
- * Pour éviter les risques d'électrocution, coupez l'alimentation au niveau du compteur avant d'installer ou d'entretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra rétablir le courant sans votre connaissance.
- * Pour éviter d'endommager les câbles dissimulés pendant l'installation, déterminez la direction du câble d'alimentation avant de percer les orifices de fixation.
- * Ce luminaire appartient à la Classe 2 =  et ne nécessite donc pas de mise à la terre. Il doit être adapté à un dispositif d'éclairage protégé par un fusible de 5 ampères ou un disjoncteur équivalent.
- * Veuillez toujours à utiliser des ampoules de type et de puissance corrects comme indiqué sur le luminaire. Ne dépassez jamais la puissance indiquée.
- * Lorsque vous remplacez l'ampoule, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. Éliminez les ampoules usées conformément à la réglementation.
- * Ce luminaire est destiné à être utilisé uniquement avec des lampes halogènes au tungstène auto-blindées = 

INSTALLATION

POUR ÉVITER LES DOMMAGES - NE PAS RETIRER L'EMBALLAGE PROTECTEUR QUI ENTOURE LES PENDELOQUES EN VERRE TANT QUE CE DISPOSITIF N'A PAS ÉTÉ INSTALLÉ


1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée au niveau du boîtier de fusibles.
2. Si vous installez ce luminaire en remplacement d'un autre, vous constaterez peut-être que plus de 3 séries de câbles sont connectées. S'il y a une boucle dans les câbles qui ne sont pas connectés au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier séparé non connecté au luminaire. Avant de retirer le luminaire existant, notez soigneusement la position de chaque série de câbles.
3. En utilisant le luminaire comme modèle, marquez et percez des orifices de fixation dans le mur. Assurez-vous que les orifices sont percés dans un mur solide ou un autre support adéquat pour le montage et pas seulement dans le plâtre. ① Fixez la plaque de montage au mur à l'aide de fixations adéquates. **Veillez à ne pas endommager les câbles.**
4. Le poids du luminaire doit être soutenu pendant que vous effectuez les branchements électriques comme suit : À l'aide d'un tournevis, soulevez le boîtier du bornier et passez le câble d'alimentation à travers le manchon de caoutchouc. Le poids du luminaire doit être soutenu pendant que vous effectuez les branchements électriques comme suit : ②
 - Raccordez l'arrivée électrique (normalement un fil marron ou rouge) à la prise sous tension du luminaire (marquée « L ») sur le bornier.
 - Raccordez le fil électrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) à la prise neutre du luminaire (marquée « N ») sur le bornier.

Veillez noter : Aucun fil de terre ne doit être raccordé à toute partie de ce luminaire. Si un fil de terre est présent, veuillez le terminer dans un bornier distinct (non fourni) pour vous assurer que la continuité du circuit de mise à la terre est préservée.

Assurez-vous que les branchements électriques sont solides et qu'aucun fil non terminé ne sort du bornier. Assurez-vous que les bornes et le manchon de caoutchouc sont correctement installés, puis refermez le boîtier du bornier.

LAURA ASHLEY

IL3903

5. Placez le luminaire contre le support de montage et fixez-le en place à l'aide des vis précédemment retirées. Assurez-vous que l'applique est bien fixée. **Veillez à ne pas endommager les câbles.**③
6. Une fois le dispositif monté, vous pouvez retirer avec précaution tout l'emballage protecteur placé autour des pendeloques en verre. Ne forcez pas pour retirer l'emballage, car cela pourrait provoquer un étirement des anneaux de suspension en métal.
7. Installez l'ampoule : Respectez le type et la puissance indiqués sur le luminaire. **Ne dépassez pas la puissance indiquée.**④ En cas d'utilisation d'ampoules halogène au tungstène, ces dernières doivent être de type auto-blindé et porter la mention . Ne touchez pas les ampoules halogènes à mains nues, car cela réduirait leur durée de vie.
8. Reconnectez l'électricité au niveau du boîtier de fusibles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce luminaire est destiné exclusivement à un usage à l'intérieur et doit être adapté sur une SURFACE SÈCHE, car toute humidité dans le plâtre ou la peinture risquerait d'endommager sa finition. **N'utilisez pas de vernis ni de détergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**



ENID APLİK

MONTAJ TALİMATLARI

Bu talimatlar sizin emniyetiniz için sunulmaktadır.

Lütfen işe başlamadan önce bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ileride kullanılabilmesi için saklayınız.

EMNİYET BİLGİLERİ

- * Elektrikli cihazların kurulumu konusunda herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde bu konuda yetkin bir kişinin tavsiyesine başvurunuz.
- * Bu avize IEE Elektrik Tesisatı Nizamnamesi ile İnşaat Nizamnamesi'ne uygun bir şekilde monte edilmelidir.
- * Elektrik çarpmasını önlemek adına, bu apliğin montaj ya da bakımının yapılmasından önce elektriği ana girişten kapatınız. Başkalarının sizin bilginiz dışında elektriği açamayacağını temin ediniz.
- * Apliğin montajı esnasında sıva altı kabloların zarar görmemesini temin etmek için, montaj deliklerini delmeden önce besleme kablolarının yönünü tespit ediniz.
- * Bu aplik Class 2 =  apsamında olup, topraklama gerekli değildir ve 5 Amper seviyesinde bir sigorta ya da eşdeğer bir devre kesici ile korunmakta olan (topraklanmış) bir aydınlatma devresine bağlanması gerekmektedir.
- * Her zaman apliğin üzerinde belirtilmiş olan tip ve watt seviyesinde ampul kullanıldığında emin olunuz. Belirtilen watt seviyesini asla aşmayınız.
- * Ampul değiştirirken elektriği her zaman ana şalterden kapatınız ve eski ampülü sökmeden önce soğumasını bekleyiniz. Eski ampulleri dikkatli bir şekilde bertaraf ediniz.
- * Bu aplik sadece kendinden korumalı tungsten halojen ampuller kullanılacak şekilde tasarlanmıştır = 

MONTAJ

HASAR MEYDANA GELMESİNİ ÖNLEMELERİ AMACI İLE – BU APLİK MONTE EDİLENE KADAR SALLANTILI CAM KISIMLARIN KORUYUCU AMBALAJINI ÇIKARMAYINIZ.


1. Elektriğin sigorta kutusundan kesilmiş olduğunu temin ediniz.
2. Bu ürünü hâlihazırda mevcut bir aydınlatma biriminin yerine takıyor iseniz, duvar kapağı içinde 3 çiftten daha fazla kablo kullanılmış olduğunu görebilirsiniz. Aydınlatma birimine bağlanmamış olan kabloların birbirine bağlanmış olması durumunda, bu kabloların uçlarının lambaya bağlı olmayan ayrı bir klemens bloğuna bağlanması gerekmektedir. Mevcut aydınlatma birimini sökmeden önce her bir kablo çiftinin konumunu dikkatli bir şekilde not ediniz.
3. Montaj braketini şablon olarak kullanarak duvarda montaj deliklerinin yerlerini işaretleyip deliniz. Bu deliklerin sadece alçıpan levhaya değil, dolu duvar malzemesine ya da uygun bir montaj ortamına delindiğinden emin olunuz.① Montaj demirini duvara takıp uygun tespit malzemesi kullanarak sabitleyiniz. **Kablo tertibatına hasar vermemeye özen gösteriniz.**

LAURA ASHLEY

IL3903

- Elektrik bağlantısını yaparken, tertibatın ağırlığı aşağıdaki şekilde desteklenmelidir: Bağlantı bloğu yuvasını, kapak ile gövde arasına tornavida ucu sokarak açınız ve elektrik besleme kablosunu kauçuk rakordan içeri sokunuz Elektrik bağlantıları aşağıda açıklandığı şekilde yapılırken aydınlatma biriminin ağırlığı mutlaka askıya alınmalıdır:②
 - Canlı ucu (normalde kahverengi ya da kırmızı) bağlantı bloğu üzerinde yer alan canlı-“live” (“L” harfi ile işaretlenmiştir) noktaya bağlayınız.
 - Nötr ucu (normalde mavi ya da siyah) bağlantı bloğu üzerinde yer alan nötr (“N” harfi ile işaretlenmiştir) noktasına bağlayınız.

Lütfen dikkat ediniz: Bu tertibatın herhangi bir kısmının topraklanmaması gerekmektedir. Toprak kablosu mevcut bulunması durumunda, toprak devresi için devamlılığın sağlanması amacı ile bu kablo ya da kabloların uçlarının ayrı bir klemens bloğuna (aplik ile birlikte temin edilmemiştir) bağlanması gerekmektedir.

Elektrik bağlantılarının sıkı olduğundan, bağlantı bloğu dışında boşta hiçbir kablo kalmadığından emin olunuz. Bağlantı terminalerinin ve kauçuk rakorun yerlerine doğru oturmuş olduğunu temin ederek bağlantı bloğu yuvasını kapatınız.
- Aydınlatma birimini montaj braketine takıp daha önce söküp bir kenara koymuş olduğunuz vidaları kullanarak yerine sabitleyiniz. Tertibatın yerine sıkıca takılmasına özen gösteriniz. **Elektrik kablolarının hasar görmemesine özen gösteriniz.**③
- Ünite monte edildikten sonra artık sallantılı cam kısımların koruyucu ambalajının tümünü dikkatli bir şekilde açabilirsiniz. Ambalajı çıkarırken güç uygulamayınız, aksi takdirde metal askı halkalarını gererek esnetebilirsiniz.
- Ampullerin takılması: Ampullerin tipi ve watt seviyesi, apliğin üzerinde belirtildiği gibi olmalıdır. **Belirtilmekte olan watt seviyesini aşmayınız.**④ Tungsten halojen ampul kullanılmakta ise, bunlar kendinden korumalı ve  işaretli olmalıdır. Halojen ampullere çıplak el ile dokunmayınız, aksi takdirde ömürleri kısılacaktır.
- Sigorta kutusundan elektriği açınız.

GENEL BİLGİ


Bu avize sadece iç mekân kullanımı amacı ile tasarlanmış olup, boya ve sıva dâhilinde yer alan her türlü rutubet/nem avizenin yüzeyine zarar verebileceğinden mutlaka KURU BİR YÜZEYE monte edilmelidir. **Ürün üzerinde cila/parlatıcı ya da aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız, sadece yumuşak, kuru bez ile temizleyiniz.**

ENID APLİK MONTAJ TALİMATLARI

Bu talimatlar sizin emniyetiniz için sunulmaktadır.


Lütfen işe başlamadan önce bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ileride kullanılabilmesi için saklayınız.

EMNİYET BİLGİLERİ

- * Elektrikli cihazların kurulumu konusunda herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde bu konuda yetkin bir kişinin tavsiyesine başvurunuz.
- * Bu avize IEE Elektrik Tesisatı Nizamnamesi ile İnşaat Nizamnamesi'ne uygun bir şekilde monte edilmelidir.
- * Elektrik çarptırılması önlemek adına, bu apliğin montaj ya da bakımının yapılmasından önce elektriği ana girişten kapatınız. Başkalarının sizin bilginiz dışında elektriği açamayacağını temin ediniz.
- * Apliğin montajı esnasında sıva altı kabloların zarar görmemesini temin etmek için, montaj deliklerini delmeden önce besleme kablolarının yönünü tespit ediniz.
- * Bu aplik Class 2 =  aksamında olup, topraklama gerekli değildir ve 5 Amper seviyesinde bir sigorta ya da eşdeğer bir devre kesici ile korunmakta olan (topraklanmış) bir aydınlatma devresine bağlanması gerekmektedir.
- * Her zaman apliğin üzerinde belirtilmiş olan tip ve watt seviyesinde ampul kullanıldığından emin olunuz. Belirtilen watt seviyesini asla aşmayınız.

LAURA ASHLEY


IL3903

- * Ampul deęiřtirirken elektrięi her zaman ana řalterden kapatınız ve eski ampülü sökmeden önce soęumasını bekleyiniz. Eski ampulleri dikkatli bir řekilde bertaraf ediniz.
- * Bu aplik sadece kendinden korumalı tungsten halojen ampuller kullanılacak řekilde tasarlanmıřtır = 

MONTAJ

HASAR MEYDANA GELMESİNİ ÖNLEMEK AMACI İLE – BU APLİK MONTE EDİLENE KADAR SALLANTILI CAM KISIMLARIN KORUYUCU AMBALAJINI ÇIKARMAYINIZ.

1. Elektrięin sigorta kutusundan kesilmiř olduęunu temin ediniz.
2. Bu ürünü hâlihazırda mevcut bir aydınlatma biriminin yerine takıyor iseniz, duvar kapaęı içinde 3 çiftten daha fazla kablo kullanılmıř olduęunu görebilirsiniz. Aydınlatma birimine baęlanmamıř olan kabloların birbirine baęlanmış olması durumunda, bu kabloların uçlarının lambaya baęlı olmayan ayrı bir klemens bloęuna baęlanması gerekmektedir. Mevcut aydınlatma birimini sökmeden önce her bir kablo çiftinin konumunu dikkatli bir řekilde not ediniz.
3. Montaj braketini řablon olarak kullanarak duvarda montaj deliklerinin yerlerini iřaretleyip deliniz. Bu deliklerin sadece alçıpan levhaya deęil, dolu duvar malzemesine ya da uygun bir montaj ortamına delindięinden emin olunuz.① Montaj demirini duvara takıp uygun tespit malzemesi kullanarak sabitleyiniz. **Kablo tertibatına hasar vermemeye özen gösteriniz.**
4. Elektrik baęlantısını yaparken, tertibatın aęırlıęı ařaęıdaki řekilde desteklenmelidir: Baęlantı bloęu yuvasını, kapak ile gövde arasına tornavida ucu sokarak açınız ve elektrik besleme kablosunu kauçuk rakordan içeri sokunuz Elektrik baęlantıları ařaęıda açıklandığı řekilde yapılırken aydınlatma biriminin aęırlıęı mutlaka askıya alınmalıdır:②
 - Canlı ucu (normalde kahverengi ya da kırmızı) baęlantı bloęu üzerinde yer alan canlı-“live” (“L” harfi ile iřaretlenmiřtir) noktaya baęlayınız.
 - Nötr ucu (normalde mavi ya da siyah) baęlantı bloęu üzerinde yer alan nötr (“N” harfi ile iřaretlenmiřtir) noktasına baęlayınız.**Lütfen dikkat ediniz: Bu tertibatın herhangi bir kısmının topraklanmaması gerekmektedir. Toprak kablosu mevcut bulunması durumunda, toprak devresi için devamlılıęın saęlanması amacı ile bu kablo ya da kabloların uçlarının ayrı bir klemens bloęuna (aplik ile birlikte temin edilmemiřtir) baęlanması gerekmektedir.**

Elektrik baęlantılarının sıkı olduęundan, baęlantı bloęu dıřında bořta hiçbir kablo kalmadıęından emin olunuz. Baęlantı terminallerinin ve kauçuk rakorun yerlerine doęru oturmuř olduęunu temin ederek baęlantı bloęu yuvasını kapatınız.
5. Aydınlatma birimini montaj braketine takıp daha önce söküp bir kenara koymuř olduęunuz vidaları kullanarak yerine sabitleyiniz. Tertibatın yerine sıkıca takılmasına özen gösteriniz. **Elektrik kablolarının hasar görmemesine özen gösteriniz.**③
6. Ünite monte edildikten sonra artık sallantılı cam kısımların koruyucu ambalajının tümünü dikkatli bir řekilde açabilirsiniz. Ambalajı çıkarırken güç uygulamayınız, aksi takdirde metal askı halkalarını gererek esnetebilirsiniz.
7. Ampullerin takılması: Ampullerin tipi ve watt seviyesi, aplięin üzerinde belirtildięi gibi olmalıdır. **Belirtilmekte olan watt seviyesini ařmayınız.**④ Tungsten halojen ampul kullanılmakta ise, bunlar kendinden korumalı ve  iřaretili olmalıdır. Halojen ampullere çıplak el ile dokunmayınız, aksi takdirde ömürleri kısacaktır.
8. Sigorta kutusundan elektrięi açınız.

GENEL BİLGİ

Bu avize sadece iç mekân kullanımı amacı ile tasarlanmıř olup, boya ve sıva dâhilinde yer alan her türlü rutubet/nem avizenin yüzeyine zarar verebileceęinden mutlaka KURU BİR YÜZEYE monte edilmelidir. **Ürün üzerinde cila/parlatıcı ya da aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız, sadece yumuřak, kuru bez ile temizleyiniz.**


LAURA ASHLEY

IL3903

WANDLEUCHE ENID INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und
bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

- * Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
- * Diese Fassung sollte gemäß den aktuellen IEE-Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
- * Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
- * Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
- * Diese Fassung entspricht der Klasse 2 = □, sodass keine Erdung erforderlich ist. Die Fassung sollte an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter ausgestattet ist.
- * Stellen Sie immer sicher, eine Glühbirne der korrekten Art und Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
- * Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.
- * Diese Fassung wurde ausschließlich zur Verwendung mit selbstschützenden Wolfram-Halogenglühlampen ausgelegt 

INSTALLATION

**VERMEIDEN SIE EINE BESCHÄDIGUNG – ENTFERNEN SIE DIE SCHUTZVERPACKUNG
ERST DANN VON DEN GLASHÄNGERN, NACHDEM DIESER ARTIKEL VOLLSTÄNDIG
MONTIERT WURDE.**


1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Falls Sie dieses Produkt anstelle einer anderen Lampe anbringen, werden Sie eventuell feststellen, dass mehr als 3 Kabelsätze angeschlossen sind. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung entfernen.
3. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Wand, indem Sie die Fassung als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in eine massive Wand oder einen anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz. ① Sichern Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Wand. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen.**
4. Das Gewicht der Fassung muss während der anschließenden Durchführung der elektrischen Verbindungen wie folgt abgestützt werden: Öffnen Sie das Klemmenblockgehäuse mit einem Schraubenzieher und führen Sie das Versorgungskabel durch die Gummimanschette. Das Gewicht der Fassung muss während der anschließenden Durchführung der elektrischen Verbindungen wie folgt abgestützt werden: ②
 - Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem „L“ markiert).
 - Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock (mit einem „N“ markiert).

Achtung: An die Fassung sollte kein Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schließen Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgängigkeit des Erdungsschaltkreises aufrechterhalten wird.

LAURA ASHLEY

IL3903

Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstränge außerhalb der Anschlussleiste befinden. Prüfen Sie, dass die Klemmen und Gummimanschetten korrekt sitzen, schließen Sie dann das Klemmenblockgehäuse.

5. Setzen Sie die Fassung in die Montagehalterung ein und sichern Sie diese mit den vorher entfernten Schrauben in ihrer Position. Stellen Sie sicher, dass die Fassung sicher befestigt ist. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen.**Ⓢ
6. Da die Lampe jetzt befestigt ist, können Sie nun die Schutzverpackung der Glashängersätze entfernen. Die Verpackung jedoch nicht gewaltsam entfernen, da dies zu einer Dehnung der Aufhängerhinge aus Metall führen könnte.
7. Einsetzen der Glühbirne: Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden.**Ⓢ Im Falle von Wolfram-Halogenbirnen dürfen nur selbstschützende und mit  markierte Birnen verwendet werden. Fassen Sie Halogenbirnen nicht mit bloßen Händen an, da dadurch deren Lebensdauer verkürzt wird.
8. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur für Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflächenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden – nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**